


Brink AIR 70 Plus

Specificaties

Max. capaciteit	70 m ³ / uur
Max. rendement	92%
WTW mechanisme	Kruisstroomwisselaar
Muurdikte	270-600mm (met verlengset)
Diameter doorvoer	250mm
Bypass functie	Ja
Afstandbediening	Nee
Te bedienen met app	Optioneel (Brink, ca €350)
Vochtsensor	Optioneel (Brink, ca €200)
CO2 meter	Optioneel (Brink ca €300)
Adviesprijs	€1982

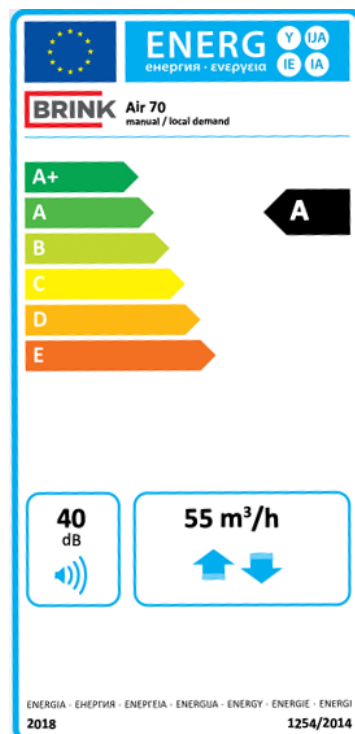

Standen

Stand	1	2	3	4	5
Capaciteit WTW	15 m ³ / uur	25 m ³ / uur	40 m ³ / uur	55 m ³ / uur	70 m ³ / uur
Verbruik	4,2 W	5,3 W	8,0 W	14,0 W	23,5 W

Let op:

- Verlengset aan nodig voor muurdiktes van 270-500mm, het buitendeel kan hiermee erg groot worden!
- Telt alleen mee voor het energielabel indien voorzien van CO2 sturing

Ventislim

De Brink AIR 70 Plus kan via een hardware module worden gekoppeld aan de Ventislim sensoren en krijgt hiermee de volgende extra functionaliteit:

- Sturing op luchtvochtigheid en CO2 (conform eisen energielabel)
- Sturing op fijnstof (PM2.5 en PM10) en vluchtige organische stoffen (VOC's)*
- Passieve koeling (zomernachtventilatie)
- Bediening via de Ventislim website en webapp
- Koppeling met een eigen domotica systeem

* in combinatie met de Ventislim PLUS sensor

Meer informatie: <https://ecw.ventislim.nl>

