


Zehnder ComfoSpot 50

Specificaties

Max. capaciteit	50 m ³ / uur (in WTW modus)
Max. rendement	85%
WTW mechanisme	Enthalpiewisselaar
Muurdikte	335 tot 600 mm
Diameter doorvoer	340mm
Bypass functie	Nee
Vochtmet	Optioneel (Zehnder ca €90)
CO2 meter	Optioneel (Zehnder ca €330)
Afstandbediening	Optioneel (ComfoLed ca €150)
Te bedienen met app	Nee
Adviesprijs	€1348 (exclusief mantelbuis)

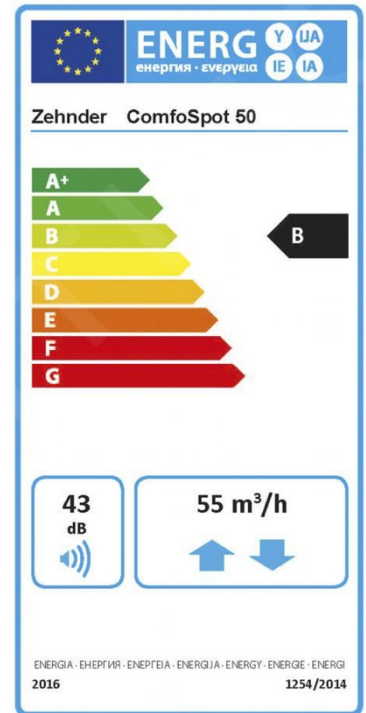

Standen

Stand	1	2	3	4
Capaciteit WTW	15 m ³ / uur	25 m ³ / uur	40 m ³ / uur	50 m ³ / uur
Verbruik	5 W	7 W	12 W	15 W
Geluidsdruk 1m	14,7 dBA	24,2 dBA	32,7 dBA	38,5 dBA

Let op:

- Muurdikte minimaal 335mm, diameter muurdoorvoer 340mm (groot!)
- Telt zelfs met optionele Zehnder CO2 module niet mee voor energielabel omdat deze niet voldoet aan de gestelde eis van het maximale debiet bij 1200ppm
- Geen bypass functie (ventilatie zonder WTW voor passieve koeling)

Ventislim

De Zehnder ComfoSpot 50 kan via een hardware module worden gekoppeld aan de Ventislim sensoren en krijgt hiermee de volgende extra functionaliteit:

- Sturing op luchtvochtigheid en CO2 (conform eisen energielabel)
- Sturing op fijnstof (PM2.5 en PM10) en vluchtige organische stoffen (VOC's)*
- Passieve koeling (zomernachtventilatie)
- Bediening via de Ventislim website en webapp
- Koppeling met een eigen domotica systeem

* in combinatie met de Ventislim plus sensor

Meer informatie: <https://ecw.ventislim.nl>

