


Blauberg VENTO Expert A50-1 WIFI

Specificaties

Max. capaciteit	25 m ³ / uur (in WTW modus)
Max. rendement	97%
WTW mechanisme	Keramische warmtewisselaar
Muurdikte	250-500mm
Diameter doorvoer	160mm
Bypass functie	Ja
Afstandsbediening	Ja
Te bedienen met app	Ja (WIFI versie)
Vochtmetr	Ja
CO2 meter	Optioneel (<i>Blauberg ca €400</i>)
Adviesprijs	€924

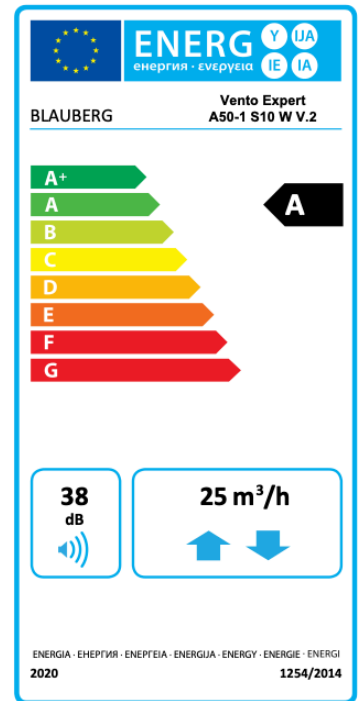

Standen

Stand	1	2	3
Capaciteit WTW	8 m ³ / uur	15 m ³ / uur	25 m ³ / uur
Verbruik	4,45 W	5,08 W	7,06 W
Geluidsdruk 1m	20 dBA	27 dBA	30 dBA

Let op:

- In WTW bedrijf halveert de opgegeven capaciteit (maximaal 25 m³ / uur)
- In WTW bedrijf extra hoorbaar door het omkeren van de luchtstroom (elke 70 sec)
- Telt alleen mee voor het energielabel indien geïnstalleerd in een meervoud van 2 (gekoppeld als master-slave) en voorzien van CO2 sturing

Ventislim

De Blauberg VENTO Expert A50-1 WIFI kan via een software module worden gekoppeld aan de Ventislim sensoren en krijgt hiermee de volgende extra functionaliteit:

- Sturing op luchtvochtigheid en CO2 (conform eisen energielabel)
- Sturing op fijnstof (PM2.5 en PM10) en vluchtige organische stoffen (VOC's)*
- Passieve koeling (zomernachtventilatie)
- Bediening via de Ventislim website en webapp
- Koppeling met een eigen domotica systeem

* in combinatie met de Ventislim PLUS sensor

Meer informatie: <https://ecw.ventislim.nl>

